



PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER

## ONDERHOUD & RENOVATIE



Bovenstaande produkten maken deel uit van uw onderhoudspakket.

---

VOOR STANDAARD SCHOONMAKEN VAN UW VLOER KUNT U OOK VOOR DE MONOCOAT SOAP KIEZEN.



Monocoat Soap is los verkrijgbaar, en werkt volgens de methode van wekelijks onderhoud.



PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER



## ONDERHOUD & RENOVATIE

RUBIO MONOCOAT HIGH TRAFFIC PROTECTION SOAP  
Wekelijks/maandelijks onderhoud - mat

RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL  
Jaarlijks onderhoud – volgens intensiteit van het gebruik

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS  
Renovatie

Uw verkooppunt :



*hebben we kunnen we doen we!*

### **WINCKLER PARKETVLOEREN**

Rinaldostraat 2  
6953 CP DIEREN

Telefoon (0313) 42 22 49

[www.wincklerparketvloeren.nl](http://www.wincklerparketvloeren.nl)  
[info@wincklerparketvloeren.nl](mailto:info@wincklerparketvloeren.nl)

# ONDERHOUD

## BELANGRIJK

Na een behandeling met **Rubio Monocoat Oil Plus** duurt het 3 weken vooraleer de vloer volledig doorgehard is. We raden aan om in deze periode voorzichtig te zijn met vocht, en de vloer voornamelijk met een stofzuiger of stofwisser te reinigen. Om **extra** bescherming aan uw vloer te bieden kunt u deze wel al na 36 uur met de **Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap** onverdund behandelen.

Na deze drie weken kan wekelijks onderhoud gepleegd worden met een oplossing van 250 ml **High Traffic Protection Soap** per emmer water.

## EERSTE BEHANDELING:

Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap kan vanaf **36 uur** na behandeling met Rubio Monocoat Oil Plus 2C onverdund aangebracht worden. Dit is na behandeling zoals door uw vloerspecialist uitgevoerd. Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap biedt extra bescherming aan een met RMC Oil Plus 2C behandeld parket, vooral in ruimtes die intensief belopen worden.

1. Breng **Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap** onverdund en in een enkele laag aan met een spons of een microvezel doek.
2. Verdeel het product gelijkmatig zonder strepen te vormen. Werk in de lengterichting van de planken. Vermijd droge overlappingsen.
3. Einddroogtijd: na 90 minuten kan het parket opnieuw belopen worden.



## WEKELIJKS ONDERHOUD

Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap

Vloeren die behandeld zijn met **Rubio Monocoat Oil Plus**, kunnen wekelijks worden onderhouden met water en **Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap**.

1. Veeg de vloer en verwijder het stof.
2. Giet ± 250 ml **Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap** in een emmer water (5 - 10 l.).
3. Gebruik 2 emmers: één voor de oplossing met zeep en een tweede met zuiver water. Dompel een mop (Swiffer) of microvezel doek in de zeepoplossing en wring deze goed uit. Reinig een eerste deel van de vloer. Spoel de mop in de emmer met zuiver water en wring hem goed uit. Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze goed uit. Reinig het volgende deel van de vloer.
4. Laat geen overtollig water op de vloer staan. Bevochtigen volstaat. Bewandel de vloer pas wanneer hij volledig droog is (na ongeveer 30 minuten).

## JAARLIJKS ONDERHOUD

naargelang de intensiteit van de belasting



Rubio Monocoat Maintenance Oil: kleurherstellend

Vloeren behandeld met **Rubio Monocoat Oil Plus** kunnen – afhankelijk van de slijtage van het oppervlak - hetzij eenmaal, hetzij tweemaal per jaar grondig worden opgefrist met de **Rubio Monocoat Maintenance Oil**.

Deze opfrisbeurt kan men gemakkelijk zelf uitvoeren:

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en **Rubio Monocoat Soap**. (dit is de fles met gele zeep)

U dient dus voor dit jaarlijkse onderhoud de normale **Rubio Monocoat Soap** te gebruiken om de opname van de **Rubio Monocoat Maintenance Oil** te optimaliseren.

Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.

3. **Rubio Monocoat Maintenance Oil** aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m<sup>2</sup>. Elke behandelde zone dient binnen de 10 à 15 minuten met keukenpapier drooggewreven te worden. Indien men gebruikmaakt van een boenmachine, voert men deze handeling bij voorkeur uit met behulp van niet-pluizend katoenen doek.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6 uur droog zou moeten zijn. Wrijf na met een droge, niet-pluizende katoenen doek.

Na 48 uur mag de vloer gereinigd worden met een licht bevochtigde doek (vermijd het gebruik van zeep in deze fase!).

Er dient 1 week gewacht te worden voordat opnieuw met het onderhoud van de vloer met water en **Rubio Monocoat Soap** of **Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap** aangevangen wordt.

# RENOVATIE




Rubio Monocoat Oil Plus

Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken gemaakt werden of wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) te sterke slijtage vertoont. Eveneens toe te passen als men een compleet nieuwe kleur wenst aan te brengen over de volledige oppervlakte van een reeds eerder behandelde vloer.

Bij krassen of brandvlekken:

1. Ondergrond lokaal lichtjes schuren.
2. Stof verwijderen. Ondergrond eventueel reinigen met **Rubio Monocoat Cleaner**.
3. **Rubio Monocoat Oil Plus** aanbrengen met een doek of een spons.
4. Na enkele minuten het overtollige product afwrijven met een doek of keukenpapier.
5. 24 tot 36 uur na de renovatie mag de oppervlakte opnieuw in gebruik worden genomen.

Wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) een te sterke slijtage vertoont of indien men een compleet nieuw kleur wil aanbrengen, bevelen we een professionele renovatie aan van het volledige vloervlak met **Rubio Monocoat Oil Plus**. Deze werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd door een vakkundige parketlegger die gebruikmaakt van professionele schuur- en boenmachines.

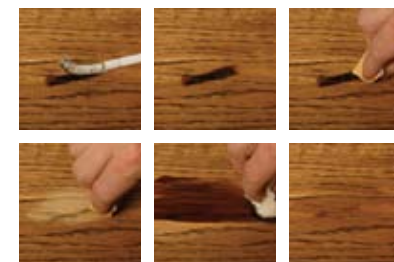

Algemene opmerkingen :

Producten niet gebruiken zonder de technische en gebruiksaanwijzingsfiches te raadplegen zoals te vinden op [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden te goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van de individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.